

Otomatik Kapı ve Kabin Sistemleri



NINZ Yangın Kapıları UNI standartlarında Yangın Dayanım Sertifikasına sahiptir. Tüm Kapıların üzerinde sertifikasyon plakası çakılıdır.

Kaynak kullanılmadan pres geçme sistemi ile üretilen kapılar, ısıda genleşen sızdırmazlık fitillerine sahiptir.

Pencereli ve Panik Barlı Yangına Dayanıklı Kapılar




Tek Kanat Yangın Kapısı ve Kasası

NINZ Yangın Kapıları standart olarak 60-120-180 dakika yangına dayabilecek alternatiflerde üretilmektedir. Yangın kapıları kendi kasa sistemi ile birlikte sunulmaktadır




Panik Bar – Panik Çıkış Kilidi

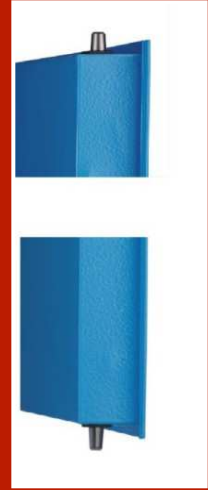

Kapı Güvenlik Mili



Menteşe Sistemi

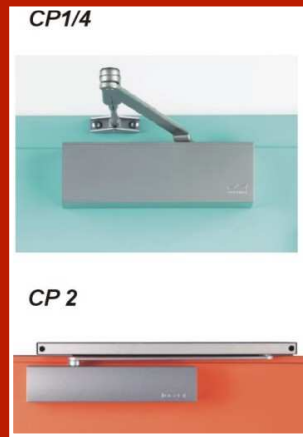

Hidrolik Kapı Kapatıcılar



Kol Ünitesi

Otomatik Kapı ve Kabin Sistemleri

NINZ MARKA PROGET REI 60–120 MODEL; 60–120 dakika yangına dayanıklı çelik kapı

- Yangına dayanıklı kapılar İtalya İçişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından UNI normuna göre test edilmiş ve ilgili yangın dayanım süresi(60 ve 120 dakika) için sertifikalandırılmıştır.
- Her kapı ile birlikte soğuk mühürlü ve ıslak imzalı olarak yangın dayanım süresini ve sertifika veren makamın bilgilerini barındıran birer yangın dayanım sertifikası verilecektir.
- Ayrıca kapıların RUSYA, ROMANYA, MACARISTAN, SLOVENYA için de resmi yangın dayanım sertifikası bulunmaktadır.



- Kapı kasa sac kalınlığı 1,8mm olup kanat sac kalınlığı 2X0,8mm'dir.
- Kapı kanadı galvanize çelik saç yalıtım dolgu malzemeli olup toplam kalınlık **60 mm'dir**. Kanat dolgu malzemesi dansitesi 90–120 kg/m²'dir.
- Galvanize çelik saç kasa duvara montajlanabilmesi için braketlidir, montaj için ek yerleri olup istenmesi durumunda vidalı taban eşiği ile üretilmektedir.
- Kapıların kasaları 3 parça halinde üretilmekte olup montaj esnasında özel bağlantı elemanları ile birleştirilmektedir. Bu sayede elde edilen montaj kolaylığı ile daha hızlı montaj yapılabilmektedir.
- Kapı kanadı ve kasası üzerinde ısı ile şişen sıcak duman contaları vardır.

- Kapı kasası üzerinde kapı kapandığında rahatsız edici ses çıkmasını engelleyen lastik contalar standart olarak sunulmaktadır.
- Komple kilit yuvası ve silindiri ile 3 adet anahtar kapı ile birlikte teslim edilmektedir.
- Kapı kasasının menteşe tarafında güvenlik pimi vardır.
- Açma kolu standart siyah renkli

çelik dolgulu özel yangın dayanımlı malzeme ile kaplı olup aynası ve komple kilit yuvası ve silindiri ile birlikte.

- Kapıda her kanatta 2 adet menteşe vardır. Bir menteşe kendini kapatan yaylı, bir menteşe dikey ayar için vidalı rulman menteşedir.
- Kapı kanadı içerisinde, kapının daha sıkı kapanmasını sağlayan takviye plakaları olup aksesuar istenmesi durumunda bu plakalara montajlanmaktadır.
- Kapı kenarında kapı ile ilgili özellikleri (yangın dayanımı, üretim yılı, sertifikasyon, vs) yazan metal tanıtım plakası bulunur.
- Kapı kasası ve kanadı opsiyonel istenilen RAL Renginde Epoksi-polyester fırınlanmış toz boya ile boyanabilir.
- Opsiyonel olan mekanik alt ses contası kullanılması durumunda, 60 dakika yangın dayanımlı kapılarda ses yalıtım değeri 29,5 dB e, 120 dakika yangına dayanıklı kapılarda 30 db'e ulaşmaktadır.

- Kapı ağırlıkları; 60 dk. Yangına dayanıklı kapıda **35–37 kg/m²**
120 dk. Yangına dayanıklı kapıda **45–46 kg/m² dir.**

